

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo: acciaio inox AISI 316
- Ugello: lega leggera anodizzata
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar

A RICHIESTA

- Bocchello in ottone

NOTE:

- Curve caratteristiche a pag. 75

CONSTRUCTION FEATURES

- Body: stainless steel AISI 316
- Nozzle: light anodised alloy
- Maximum working pressure: 12 bar

OPTIONAL

- Nozzle material: brass

NOTES:

- Performance diagrams are shown on page 75



MODELLO MODEL	L mm	ød GAS - BSP	PORTATA FLOW RATE l/min.-7 bar	RESA SCHIUMA FOAM PRODUCTION (1)(2) l/min. - 7 bar	PESO WEIGHT Kg
LS-10	1200	2½"	1000	6000	9
LS-15	1200	2½"	1500	9000	9
LS-20	1200	2½" – 3"	2000	12000	9
LS-25	1200	3" – 4"	2500	15000	9
LS-30	1500	3" – 4"	3000	18000	12
LS-35	1500	3" – 4"	3500	21000	12
LS-40	1600	3" – 4"	4000	24000	12
LS-50	1600	4"	5000	30000	15
LS-60	1600	4"	6000	36000	15
LS-70	1600	4"	7000	42000	15
LS-80	1600	4"	8000	48000	15

(1) Rapporto di espansione: 1 : 6 a 7 bar

(2) Dipende dal tipo di schiumogeno.

(1) Expansion ratio: 1: 6 at 7 bar

(2) Depending on foam concentrate type.

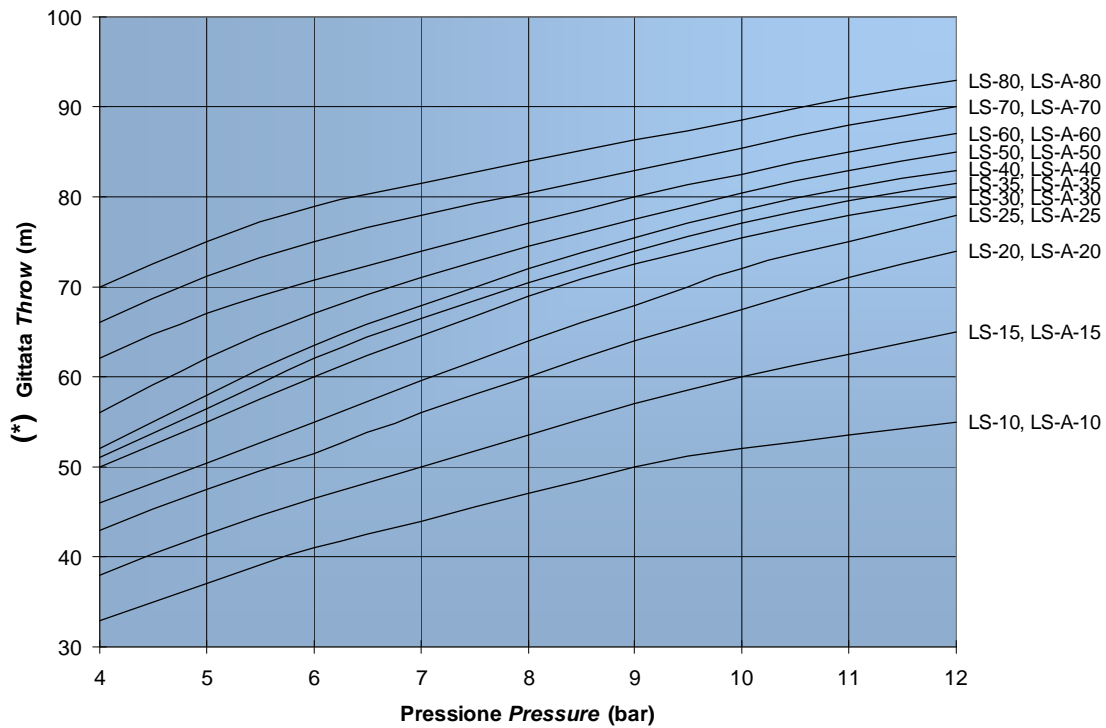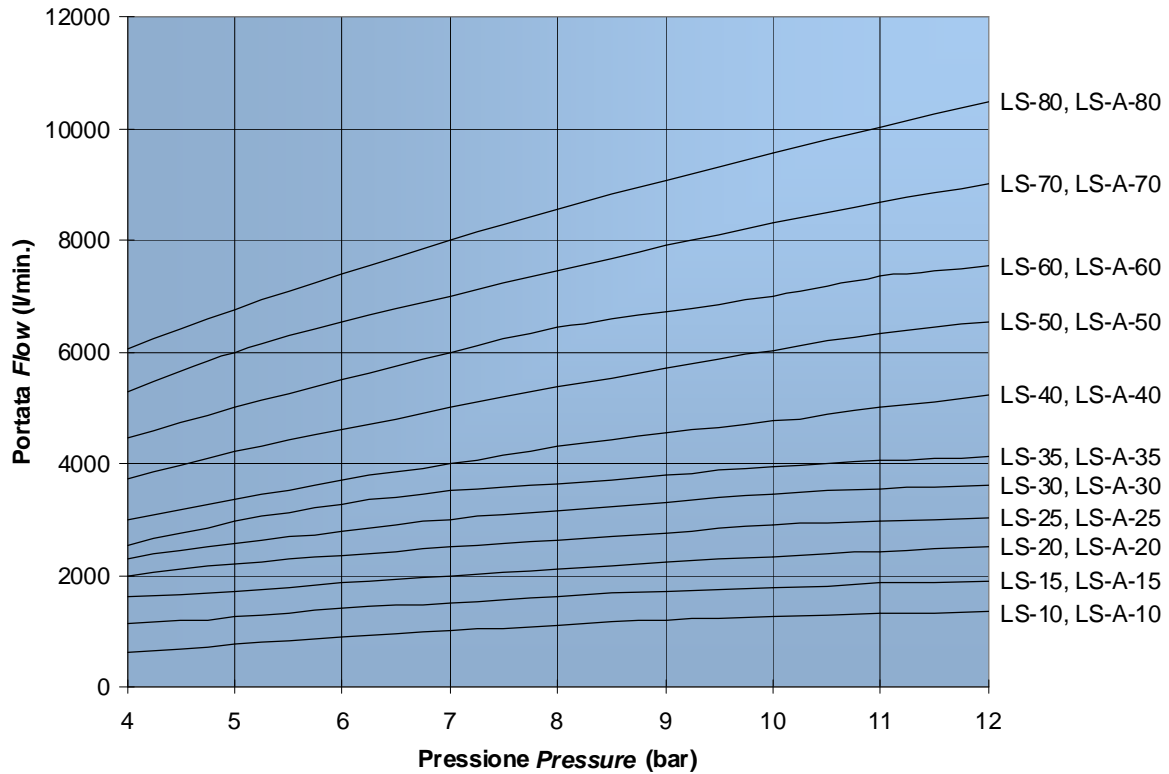

(*) Dipende dalla resa schiuma.

(*) Depending on foam production