
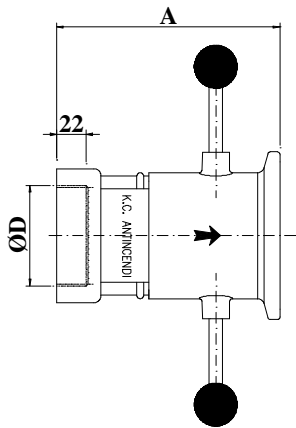



**FIG. 1**



**FIG. 2**

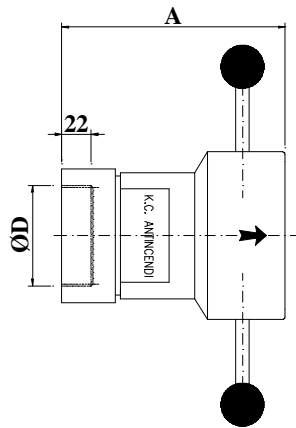

Le misure sono in mm  
 Dimensions are in mm

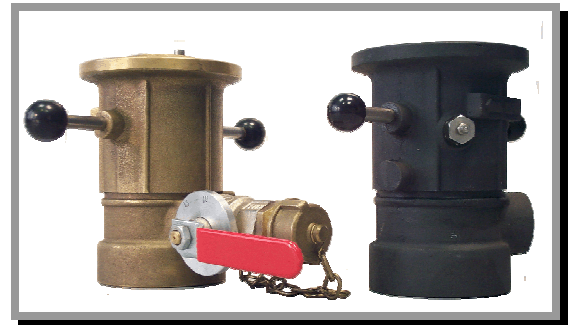

Certified

**NOTE:**

- Curve caratteristiche a pag. 85-86

**NOTES:**


- Performance diagrams are shown on pages 85-86

MODELLO MODEL	FIG. FIG.	A mm	ØD GAS BSP	PORTATA FLOW RATE ( <sup>1</sup> ) l/min.-7 bar	MATERIALE MATERIAL	PESO WEIG HT Kg
FX-25/AL	1	167	2½” ÷ 3”	250-3000	Alluminio anodizzato / anodized aluminium	2.5
FX-25/OT	1	167	2½” ÷ 3”	250-3000	ottone / brass	6.5
FX-30/X	2	165	2½” ÷ 3”	500-4000	acciaio inox AISI 316/ stainless steel AISI 316	8
FX-60/X	2	200	3” - 4”	3000-8000	acciaio inox AISI 316/ stainless steel AISI 316	10


(<sup>1</sup>) Dipende dal tipo di schiumogeno.

(<sup>1</sup>) Depending on foam concentrate type.

Diagramma portata / *Flow diagram* (Mod. FX)



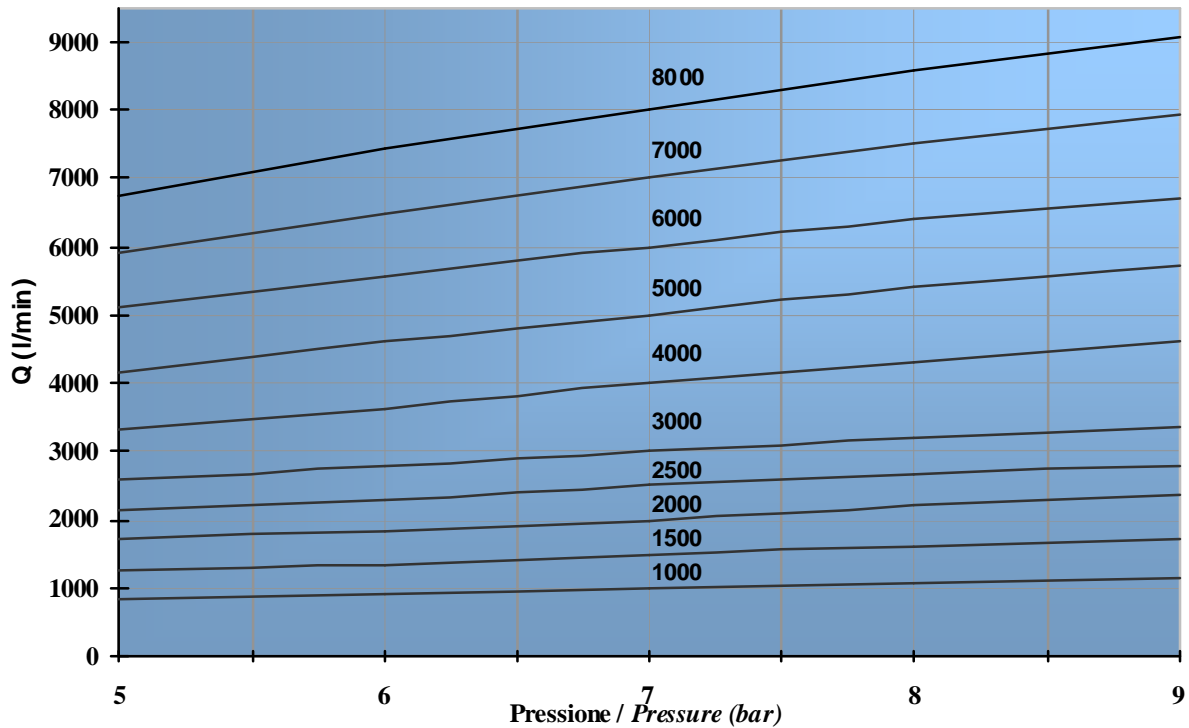


Gittata a getto pieno / *Straight stream throw* (Mod. FX)

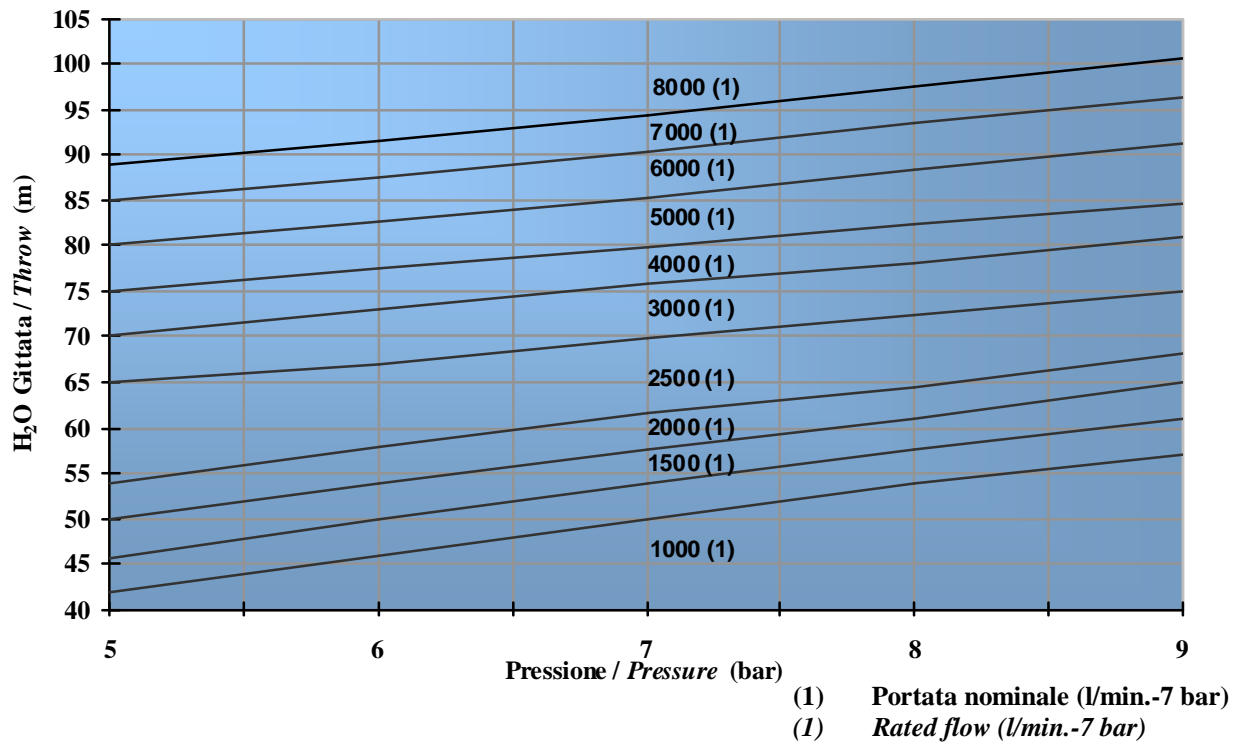

Per i bocchelli Firex auto aspiranti mod. FX-A = Dedurre il ~13% dalla gittata.  
(Dipende dal tipo di schiumogeno)

For self-suction Firex nozzle type FX-A = Subtract ~13% from throw.  
(Depending on foam concentrate type)

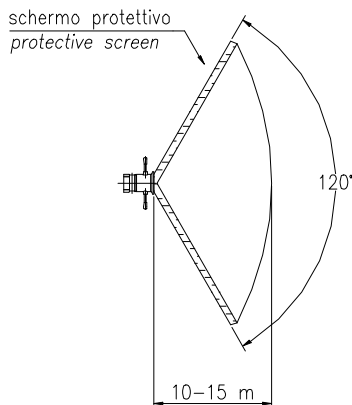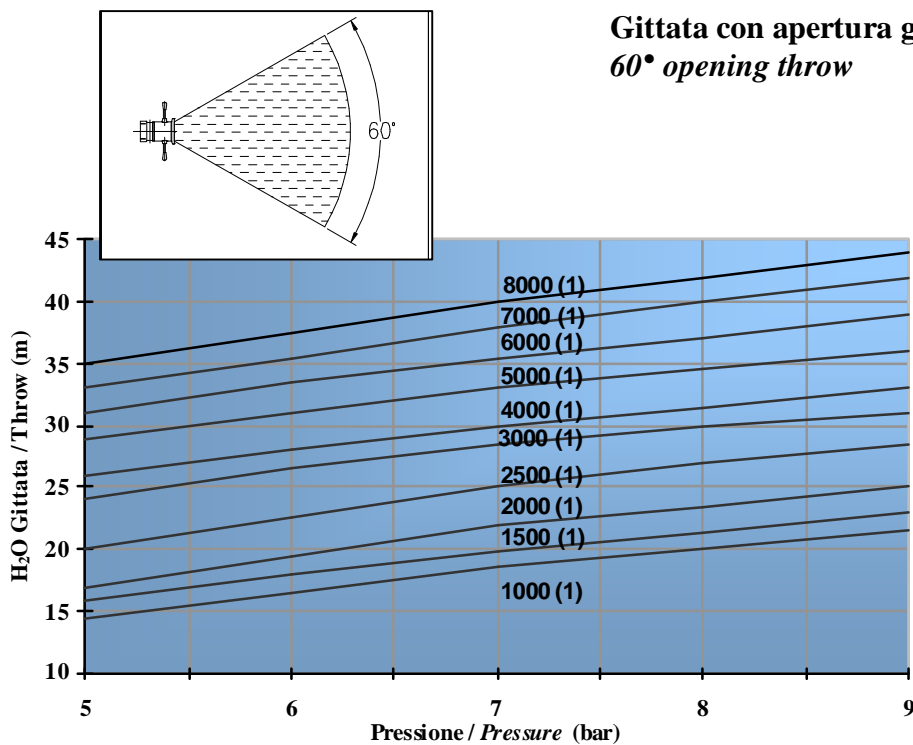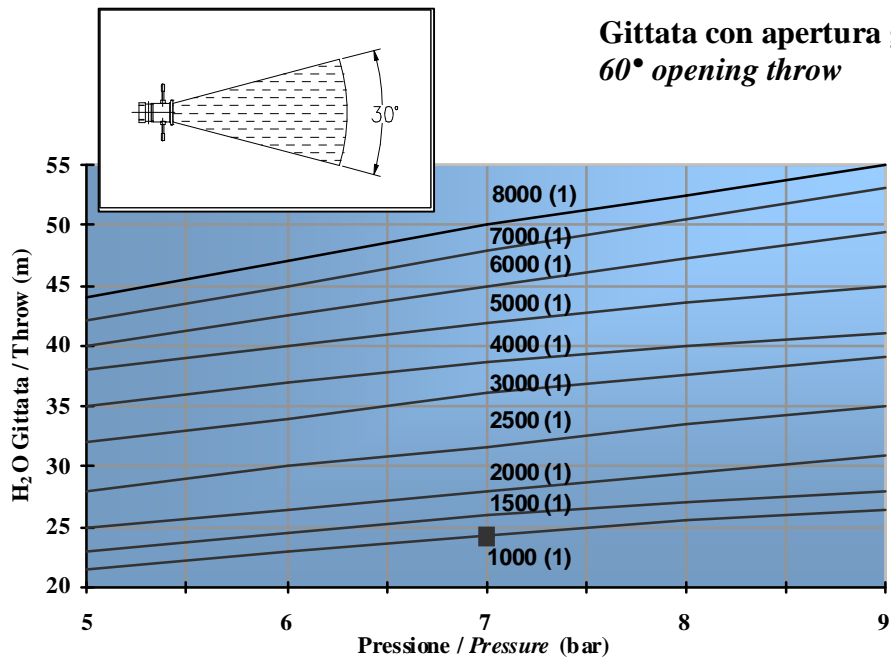

(1) Portata nominale (l/min.-7 bar)  
(1) Rated flow (l/min.-7 bar)

**Prestazione a getto completamente aperto (a 7 bar)  
Performance at maximum opening (at 7 bar)**