




Certified



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Le misure sono in mm
Dimensions are in mm

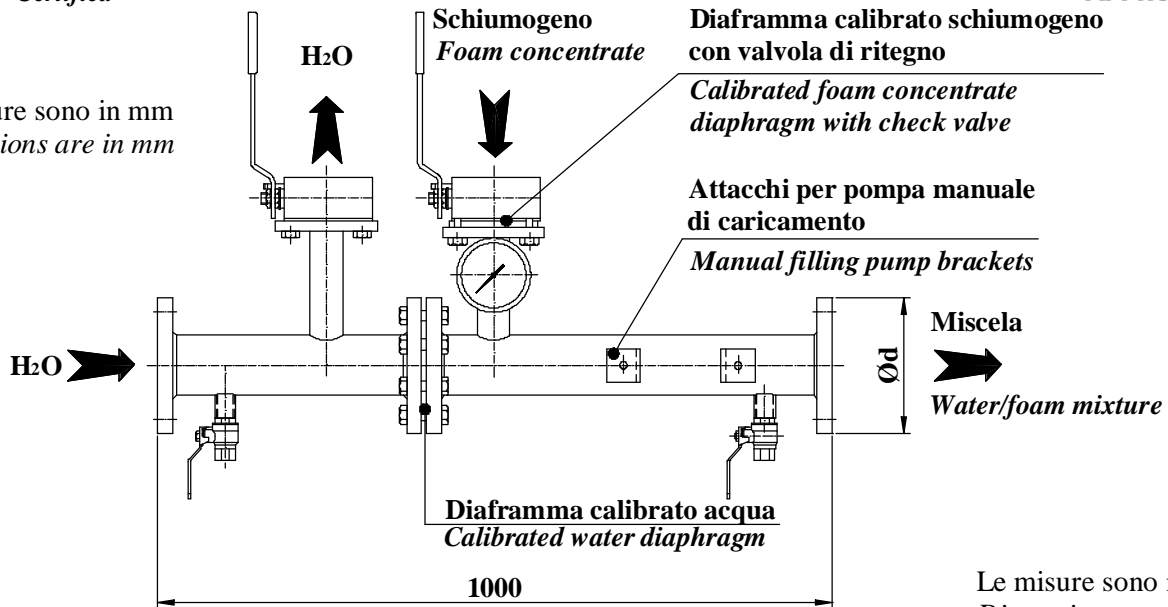

Le misure sono in mm
Dimensions are in mm

STANDARD VERSION (Fire Safety certified)

ød size	Foam conn.	Portata (min. ÷ max.) Flow rate (min. ÷ max.) l/min.	Rapporto misc. Mixing ratio	Peso Weight kg	K factor l/(min bar ^{1/2})
2 1/2"	1 1/2"	100 ÷ 600	1% - 6%	25	717
3"	1 1/2"	150 ÷ 900	1% - 6%	30	1076
3"	1 1/2"	200 ÷ 1200	1% - 6%	30	1434
4"	1 1/2"	250 ÷ 1500	1% - 6%	42	1732
4"	1 1/2"	350 ÷ 2000	1% - 6%	42	2309
4"	1 1/2"	450 ÷ 2700	1% - 6%	42	3019
6"	2"	500 ÷ 3000	1% - 6%	65	3586
6"	2"	650 ÷ 4000	1% - 6%	65	4781
6"	2"	900 ÷ 5400	1% - 6%	65	6040
8"	2 1/2"	1100 ÷ 6600	1% - 6%	88	7379
8"	2 1/2"	1350 ÷ 8100	1% - 6%	88	9056
10"	3"	1790 ÷ 10740	1% - 6%	140	11789
12"	4"	1720 ÷ 17200	1% - 6%	185	17200
14"	4"	4000 ÷ 24000	1% - 6%	245	22888

FM APPROVED VERSION

ød size	Foam size	Portata (min. ÷ max.) Flow rate (min. ÷ max.) l/min.	Tipo schiumogeno Type of foam	Peso Weight kg	K factor l/(min bar ^{1/2})
2 1/2"	1 1/2"	154 ÷ 977	low viscosity	25	932
2 1/2"	1 1/2"	748 ÷ 1488	psudoplastic	25	981
4"	1 1/2"	576 ÷ 4559	low viscosity	42	4347
4"	1 1/2"	1238 ÷ 1864	psudoplastic	42	2084
6"	2"	939 ÷ 5602	low viscosity	65	5602
6"	2"	1860 ÷ 3165	psudoplastic	65	3655
8"	2 1/2"	1434 ÷ 8768	low viscosity	88	8557
8"	2 1/2"	8383 ÷ 8383	psudoplastic	88	6429
10"	3"	2589 ÷ 12216	low viscosity	140	14600

A RICHIESTA

- Portate diverse
- Percentuali di miscela diverse
- Flange di diverso diametro


OPTIONAL

- Different flow rates
- Different mixing ratios
- Different size flanges


PERDITE DI CARICO (versione standard)

PRESSURE LOSSES (standard version)


2 1/2" Mixer

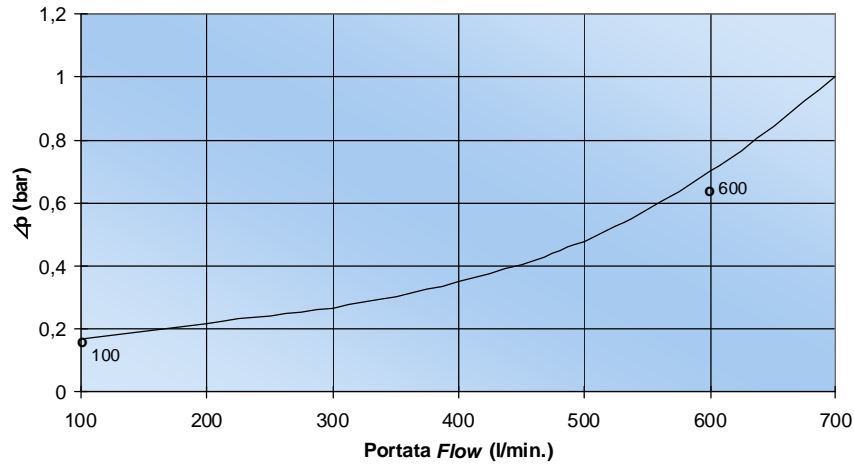

3" Mixer

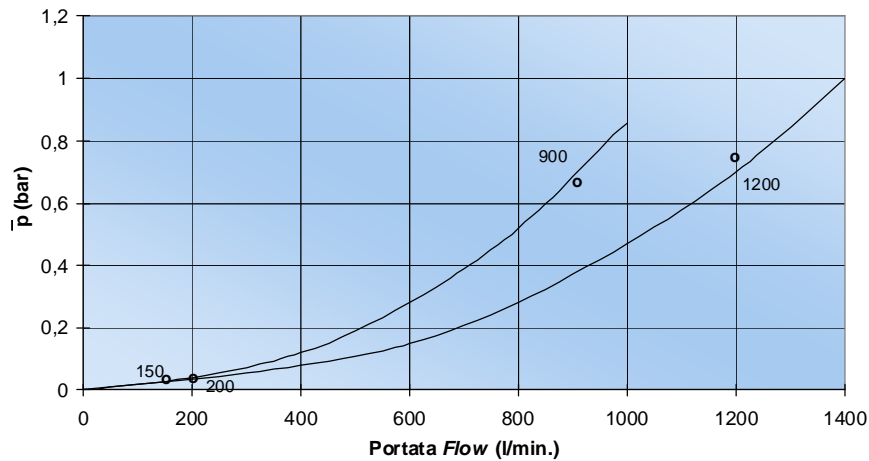


4" Mixer

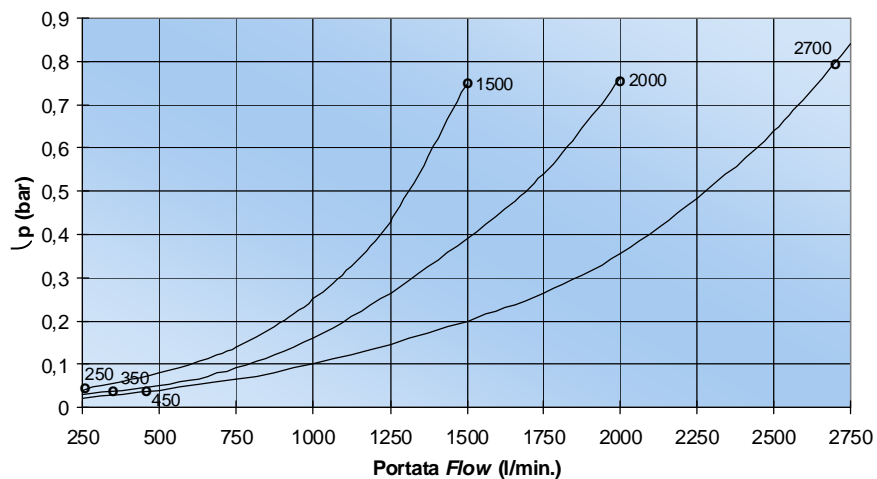


PERDITE DI CARICO (versione standard)
PRESSURE LOSSES (standard version)


6" Mixer

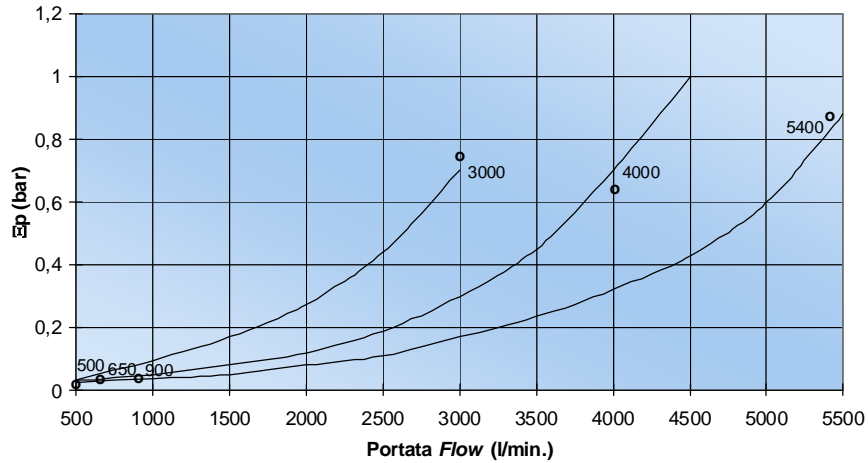


8" Mixer

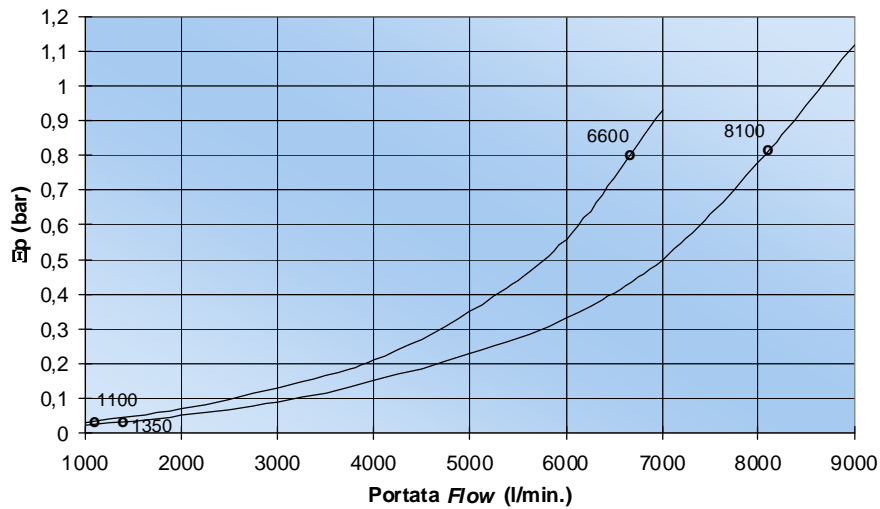

10" Mixer

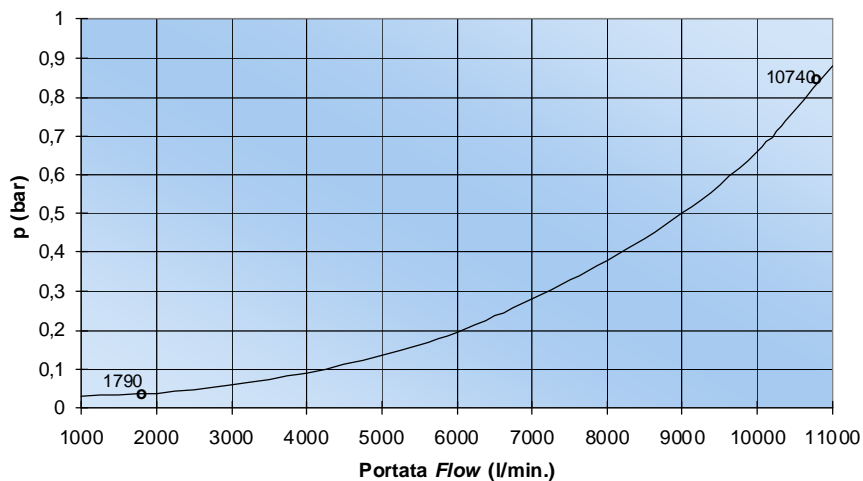

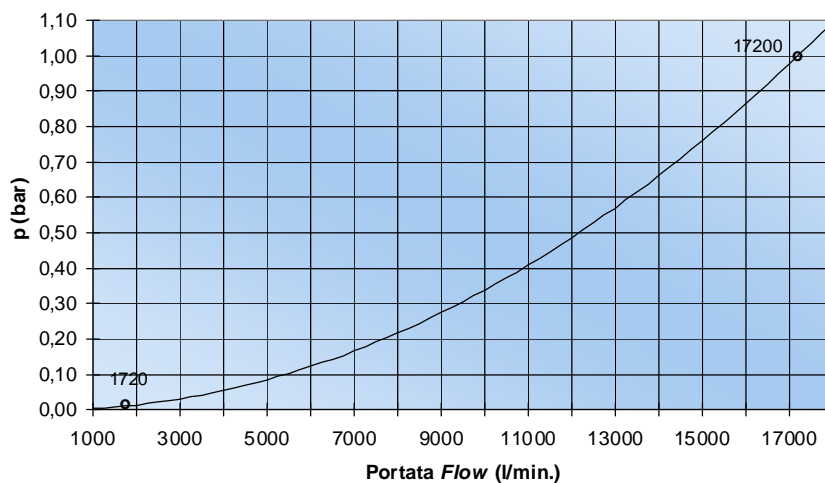PERDITE DI CARICO (versione standard)
PRESSURE LOSSES (standard version)**12" Mixer****14" Mixer**