







**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 60', ΕΙ₂ 60,
ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ : UNIFORM-60**

LOCHER
METALLIC FIRE RATED DOORS

UNIFORM-60

- Θυρόφυλλο, τύπου σάντουιτς από **διπλό** ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους **0,8 mm** με εσωτερική γέμιση από πυράντοχα υλικά, συνολικού πάχους **60mm**, με προστατευτικό νάυλον.
- Κάσα γωνιακή από ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους **1,5 mm**, σε σχήμα Z, με τέσσερα “τζινέτια” σε κάθε πλευρά.
- Κάσα και θυρόφυλλα βαμμένα σε απόχρωση **RAL 7035**. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.
- Δυο **μεντεσέδες** εκ των οποίων ο ένας ρυθμιζόμενος για αυτόματο κλείσιμο.
- Σταθερό **πέιρο ασφαλείας**, που διαπερνά την κάσα, στην πλευρά των μεντεσέδων.
- Πυράντοχα **πόμολα** και επιστόμια χρώματος μαύρου.
- **Κλειδαριά πυρασφαλείας**, αντιστρέψιμη, **CE marked**, με πλαστικό πυράντοχο αφαλό και ειδικό κλειδί **PATENT**.
- **Θερμοδιογκούμενη ταινία**, πλάτους 28mm, περιμετρικά.
- Μεταλλική πινακίδα με τα στοιχεία **κατασκευής και πιστοποίησης**.
- Τυποποιημένες διαστάσεις, **πλάτος 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350mm**, ύψος **2050 και 2150mm**.
- Βάρος θύρας περίπου **35kg/m²** περίπου.
- Πιστοποίηση κατά **EN1634-1**
- Τύπος θυρών **UNIFORM**
- Κατασκευαστής **LOCHER S.r.l.**
- Χώρα προέλευσης **Ιταλία**.

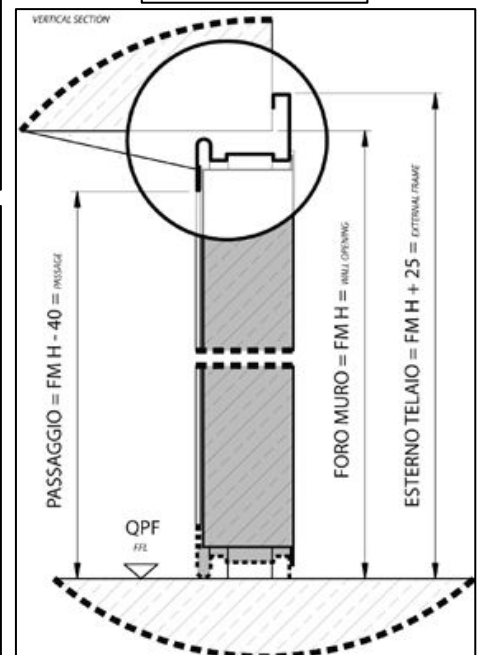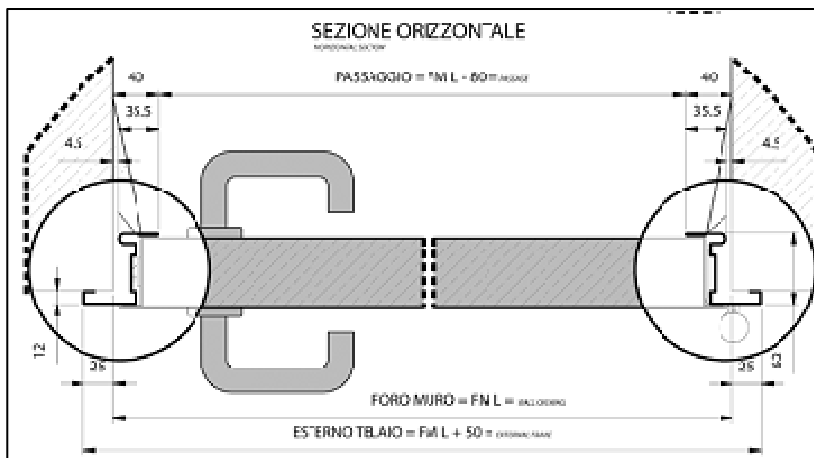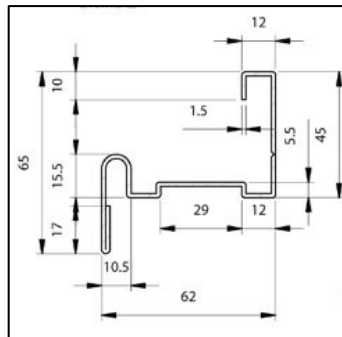



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 60', EI₂ 60,
ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ : UNIFORM-60**

LOCHER
METALLIC FIRE RATED DOORS

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΤΙΣΤΟΥ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
800mmX2050mm	800mmX2050mm	720mmX2010mm	850mmX2075mm
900mmX2050mm	900mmX2050mm	820mmX2010mm	950mmX2075mm
1000mmX2050mm	1000mmX2050mm	920mmX2010mm	1050mmX2075mm
1100mmX2050mm	1100mmX2050mm	1020mmX2010mm	1150mmX2075mm
1200mmX2050mm	1200mmX2050mm	1120mmX2010mm	1250mmX2075mm
1300mmX2050mm	1300mmX2050mm	1220mmX2010mm	1350mmX2075mm
1350mmX2050mm	1350mmX2050mm	1270mmX2010mm	1400mmX2075mm
800mmX2150mm	800mmX2150mm	720mmX2110mm	850mmX2175mm
900mmX2150mm	900mmX2150mm	820mmX2110mm	950mmX2175mm
1000mmX2150mm	1000mmX2150mm	920mmX2110mm	1050mmX2175mm
1100mmX2150mm	1100mmX2150mm	1020mmX2110mm	1150mmX2175mm
1200mmX2150mm	1200mmX2150mm	1120mmX2110mm	1250mmX2175mm
1300mmX2150mm	1300mmX2150mm	1220mmX2110mm	1350mmX2175mm
1350mmX2150mm	1350mmX2150mm	1270mmX2110mm	1400mmX2175mm

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

- Πυράντοχα πόμολα άλλου τύπου όπως σταθερά (FIXED KNOB), πανικού, κλπ
- Μπάρα πανικού με σωλήνα από φυσικό ανοδιωμένο αλουμίνιο, βάσεις χρώματος μαύρου ή σε απόχρωση αλουμινίου (ALUX) από σκληρό πλαστικό με χαλύβδινη ενίσχυση, CE marked, σύμφωνα με EN1125 και κλειδαριά αντιπανικού.
- Μεταλλικός κύλινδρος ολόκληρος 40/40 ή μισός 40/10 με τρία κλειδιά ή με μοναδικό κλειδί (UNIFORM KEY) ανοίγματος για περισσότερες θύρες.
- Ηλεκτρομαγνήτης τοίχου ή δαπέδου, συγκράτησης θυρόφυλλου, από σκληρό πλαστικό με νικελομένο στρογγυλό μαγνήτη, με κόκκινο κομβίο απελευθέρωσης, τάση λειτουργίας 24VDC, 60mA, με μεταλλικό νικελομένο στρογγυλό αντίκρισμα με τετράγωνη βάση, CE marked, σύμφωνα με EN1155.
- Μηχανισμός επαναφοράς, ασημί χρώματος, μεταλλικός με βραχίονα (ταχύτητα και δύναμη κλεισίματος σύμφωνα με EN3-5) ή με ολίσθηση (ταχύτητα και δύναμη κλεισίματος σύμφωνα με EN2/4/5), CE marked, σύμφωνα με EN1154.
- Λάστιχο καπνοστεγανότητας, από μαύρο EPDM.
- Ανοξείδωτη φάσα, σατινέ, κατά μήκος στο μέσο του θυρόφυλλου, πάχους 0,8mm και ύψους 230mm, με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως και υποδοχές για πόμολο ή μπάρα πανικού.
- Ανοξείδωτη φάσα, σατινέ, κατά μήκος στο κάτω μέρος του θυρόφυλλου, πάχους 1,0mm και ύψους 230mm, με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως.
- Διαφορετικές αποχρώσεις RAL.
- Επένδυση απομίμησης ξύλου, με στρώση από PVC, πάχους 120μ-200μ, προστατευμένο από film πολυεθυλενίου, πάχους 50μ, σε απόχρωση θυρόφυλλου Beech κωδικός DL76 - βαφή κάσας RAL 8001, Walnut light κωδικός DL87 - βαφή κάσας 8001, Briar-root DL37 - βαφή κάσας RAL 8002, Oak κωδικός DL89 - βαφή κάσας RAL 8024, Cherry κωδικός DL99CE- βαφή κάσας RAL 8002, Mahogany κωδικός DL57SME - βαφή κάσας RAL 8017.