



US

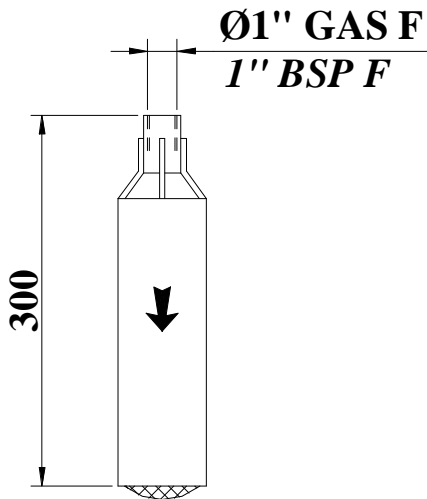

USD

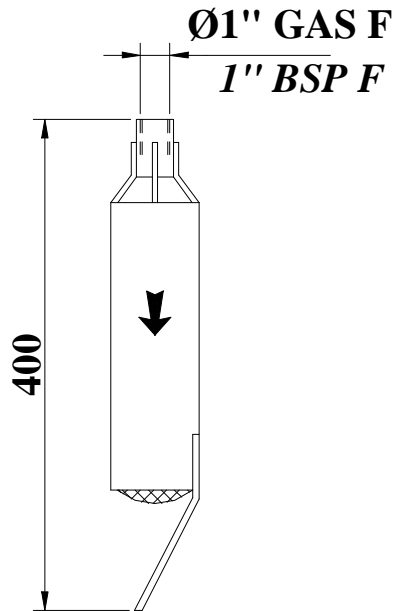

Le misure sono in mm
Dimensions are in mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo in acciaio inox AISI 316
- Ugello in acciaio inox AISI 316

A RICHIESTA

- Attacchi flangiati UNI / DIN - ANSI / ASA
- Portate diverse

CONSTRUCTION FEATURES

- Body material: stainless steel AISI 316
- Nozzle material: stainless steel AISI 316

OPTIONAL

- Flanged connections UNI / DIN - ANSI / ASA
- Different flow rates

MOD. MODEL	PORTATA FLOW RATE l/min.-5 bar	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	FATTORE K K FACTOR	RESA SCHIUMA FOAM PRODUCTION ^{(1) (2)} l/min. - 5 bar	PESO WEIGHT Kg
US	120	3 ÷ 8	53.7	720	0.7
USD	120	3 ÷ 8	53.7	720	0.8

⁽¹⁾ La resa schiuma è intesa con aria pulita, salvo diversa indicazione del produttore di schiumogeno.

⁽²⁾ Dipende dal tipo di schiumogeno.

⁽¹⁾ The foam production understands with fresh air, or different indication of foam producer.

⁽²⁾ Depending on foam concentrate type.