

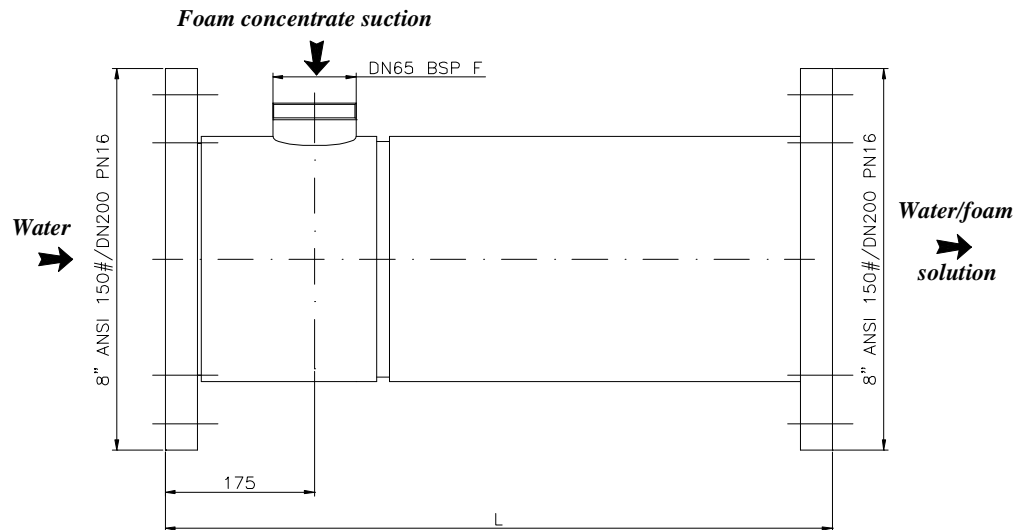


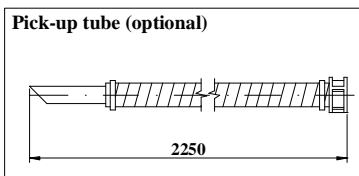

Le misure sono in mm  
Dimensions are in mm

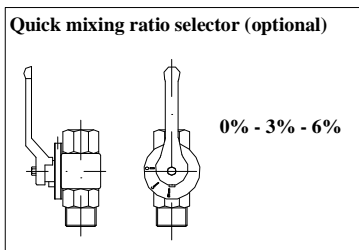

**MASSIMO DISLIVELLO D'ASPIRAZIONE SCHIUMOGENO (CONSIGLIATO):**  
**MAX RECOMMENDED SUCTION LEVEL DIFFERENCE:**

**1,5 m**  
**1,5 m**

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo in bronzo
- Tubo in acciaio inox
- Parti interne in ottone
- Finitura: naturale

#### CONSTRUCTION FEATURES

- Body material: bronze
- Pipe material: stainless steel
- Internal parts material: brass
- Finish: brass

#### A RICHIESTA

- Dispositivo per una veloce commutazione della percentuale di miscelazione (opzionale) 0% - 3% - 6%
- Connessioni: flange ANSI 150#/, EN1092-1 PN16
- Tubo pescante (opzionale): in PVC con spirale interna d'acciaio e terminale in PVC rigido
- Finitura: naturale

#### OPTIONAL

- Quick selection adjuster of mixing ratio (optional) 0% - 3% - 6%
- Connections types: ANSI 150#/, EN1092-1 PN16 flanges.
- Pick-up tube (optional): PVC with internal spiral steel reinforcement
- Finish: natural

MOD. MODEL	L mm	PORTATA FLOW RATE l/min.-7 bar	MISCELA MIXING RATIO	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS (a 7 bar)	PESO WEIGHT Kg
ES-50	600	5000	0-1-2-3-4-6 %	4 -16	30 %	22
ES-60	600	6000	0-1-2-3-4-6 %	4 -16	30 %	22
ES-70	600	7000	0-1-2-3-4-6 %	4 -16	30 %	22
ES-80	600	8000	0-1-2-3-4-6 %	4 -16	30 %	22